


VIA-FKK

Die hochwertige APP-Selbstklebebahn

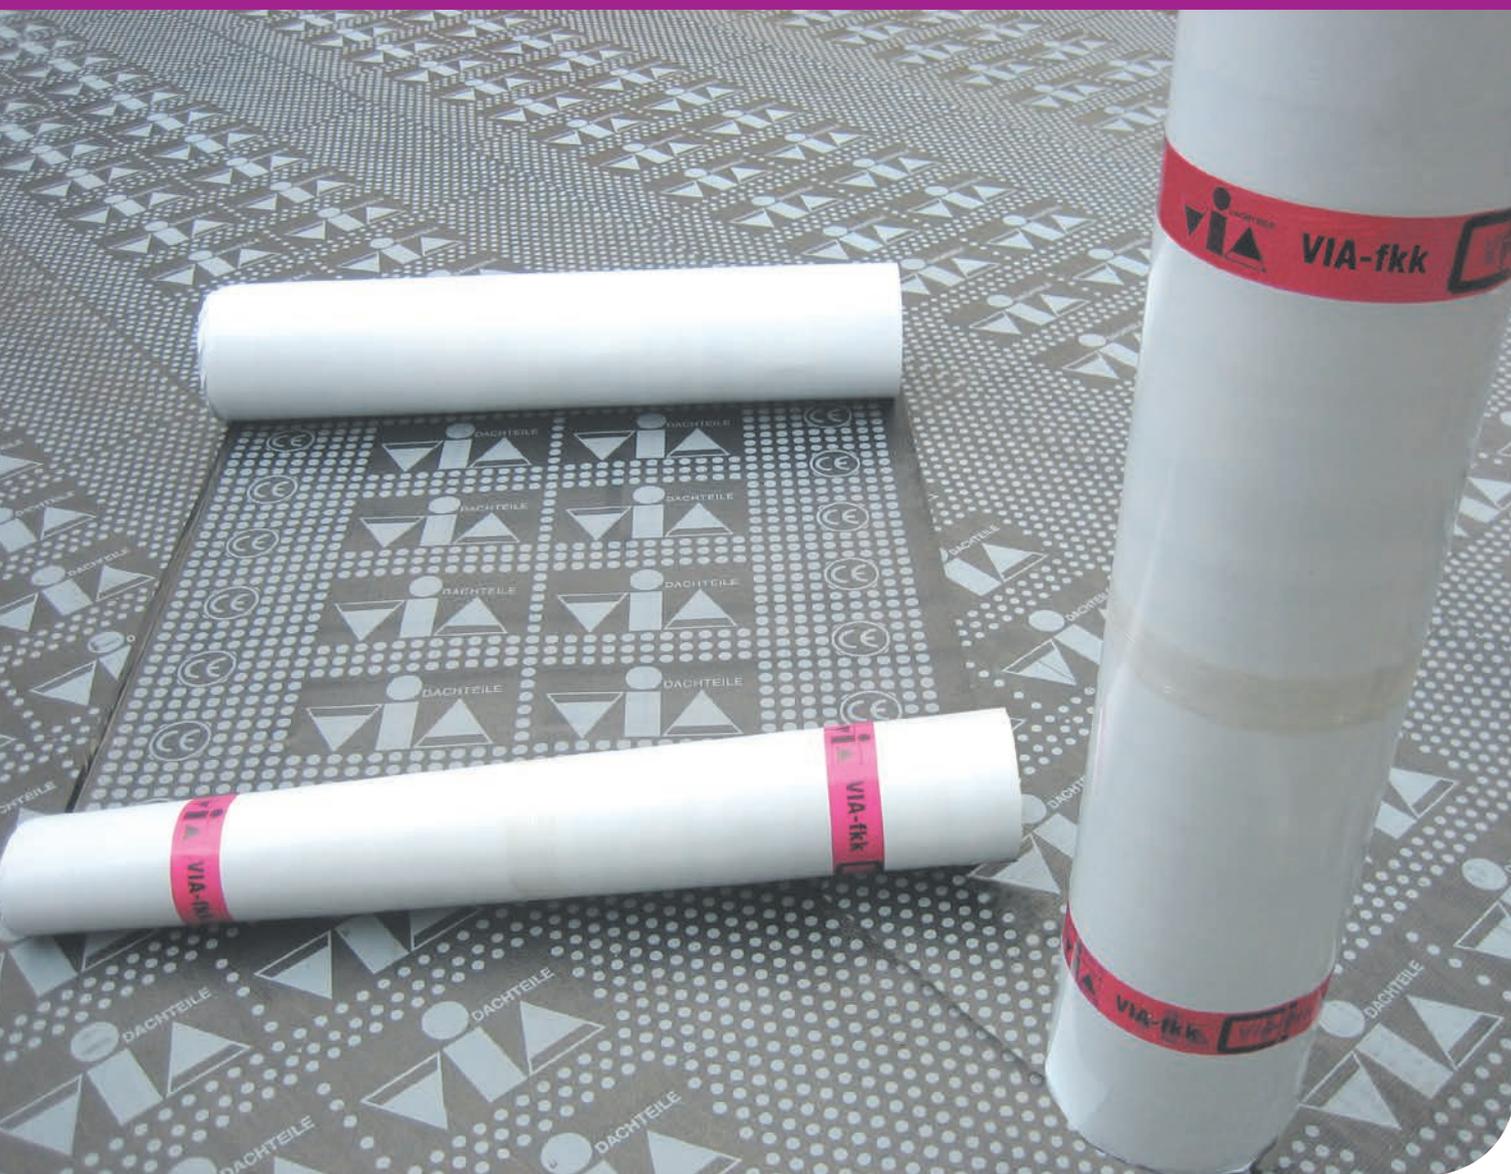

Für jede Dichtung die passende Lösung!

Das ist es

Seit 1964 entwickelt die VIA-DACHTEILE Spitzenprodukte und Systemaufbauten für hochwertige und sichere Abdichtungen.

Auch die Entwicklung von Selbstklebebahnen wurde nach bekannter "VIA-Manier" vorangetrieben. Heraus kam eine Selbstklebebahn, die in ihren Eigenschaften einzigartig ist.

VIA-FKK


Diese Kombination aus APP-Deckschicht und unterseitiger Bitumenselbstklebebahn fügt sich nahtlos in das hochwertige Produktsortiment der VIA ein.

Ganz nach dem Motto: Für jede Dichtung die passende Lösung!

Produktspezifikation

VIA-FKK setzt sich aus hochwertigem Destillationsbitumen mit APP-Zusätzen für die Deckschicht und Elastomer-Zusätzen für die Selbstklebeschicht zusammen.

Die Einlage besteht aus thermofixiertem Polyestervlies. Auf der Oberseite ist werkseitig eine HDPE-Abschweißfolie aufgebracht. Auf der Unterseite befindet sich eine silikonisierte Abziehfolie.

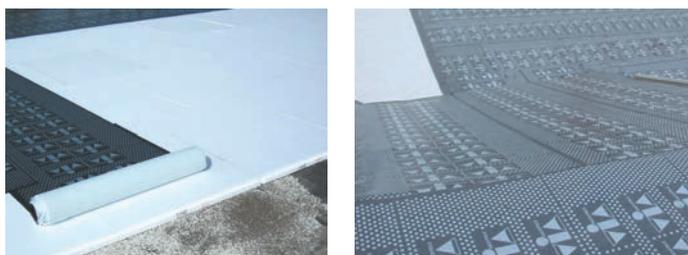

Produkteigenschaften

VIA-FKK ist eine schnelle selbstklebende 1. Lage mit sehr hoher Klebkraft. Auf der Oberseite befindet sich eine UV-beständige Deckschicht.

Die APP-Deckschicht garantiert Ihnen eine absolut homogene Verschweißung mit der VIA-Oberlage.

Mit 3,0 mm Dicke haben Sie eine vollwertige 1. Lage, die eine standfeste Oberseite für geneigte Bereiche besitzt.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +45°C Lufttemperatur
Nahtsicherheit: ab +15°C

Für einwandfreies Arbeiten an kalten Tagen ist die Bahn in beheizten Räumen zu lagern und unmittelbar vor der Verarbeitung zu entnehmen.

Technische Daten VIA-FKK 3,0 mm

DIN V 20.000-201 Tab. 10, PYP-KTP KSP-3,0

Anwendung/Eigenschaft:	DU/E1 - K1/K2
Abmessungen:	10,0 m x 1,0 m
Höchstzugkraft:	≥900 N/900 N
Dehnung:	≥30 %/30 %

Wärmestandfestigkeit:	
der Oberseite:	+150 °C
der Unterseite:	+110 °C
Kaltbiegeverhalten:	
der Oberseite:	-15 °C
der Unterseite:	-25 °C

Werte ohne Angabe von Toleranzen

Und so einfach wird's gemacht

VIA-FKK mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung ausrollen/anlegen (nicht auf feuchten Untergründen).

Jetzt die Abziehfolie seitlich unter der Bahn abziehen und die Bahn faltenfrei andrücken (z.B. mit weichem Besen), fertig.

Oder VIA-FKK mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung, mechanisch fixiert, Nähte geschlossen.

Zur höheren Nahtsicherheit sollte je ein 45° Eckenanschnitt an den Kopfstößen erfolgen.

Bei einer mehrlagigen Abdichtung ist die nächste Lage, z.B. LAMBERPOL GGV100, **Zug um Zug** aufzuschweißen.

Hierdurch erfolgt der kraftschlüssige Klebeverbund im Naht- und Flächenbereich.

Erfolgt das Aufbringen der Folgelage später (kurzfristig), ist eine zusätzliche flächige Wärmeaktivierung erforderlich, sowie ein besonders sorgfältiges Schließen der Nähte.

Einsatzbereiche

- ▶ 1. Lage auf unkaschierten Wärmedämmplatten aus EPS, PUR und XPS
- ▶ 1. Lage auf NEVOLIT-Gefälle-Dachreiter
- ▶ 1. Lage auf unkaschierter Steinwolle (gehaltet)
- ▶ 1. Lage auf allen festen Untergründen z.B. Beton, Mauerwerk, Metall usw.

Gewährleistung

Für unsere Produkte erhalten Sie automatisch 5 Jahre Gewährleistung.

10-jährige Gewährleistungen können auf Anfrage im VIA-System objektbezogen vereinbart werden.

Qualitätskontrolle

Hohe Qualitätskontrolle der Produkte durch zertifizierte Eigenüberwachung im Werk gemäß ISO 9001.



So werden Dächer sicher.

VIA-FKK

die hochwertige APP-Selbstklebebahn

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg

Tel.: 040-611 711-0

Fax: 040-611 711-17

e-mail: info@via-dachteile.de

www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6
03116 Drebkau

Tel.: 035602-206 56

Fax: 035602-214 83

e-mail: info@via-dachteile.de

www.via-dachteile.de